


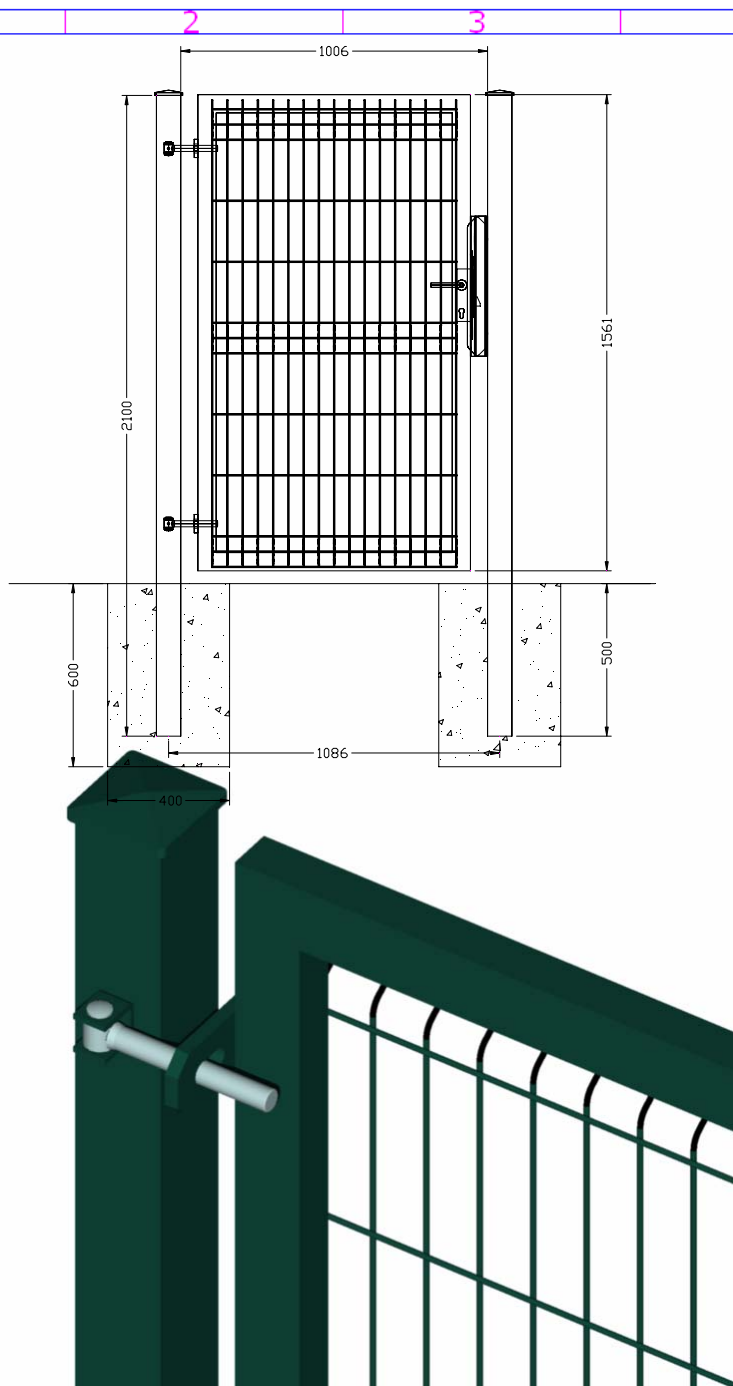

Disegnato da
Luca De Antoniis

Controllato da
Marco Cortellessa

Approvato da
Antonio Laudadio

Data
20/03/2006

Cancello a battente Nylofor IT
1000 x 1500

B BETA FENCE
BETA FENCE ITALIA SPA

DAL 1045

CANCELLO A BATTENTE PEDONALE NYLOFOR IT 1000 X 1500

1.1 DESCRIZIONE GLOBALE

Cancello pedonale con specchiatura tipo Nylofor 3D, piantane, cerniere, sistema di chiusura e serratura con maniglie.

Ante formate da riquadro in tubolare 40 x 60 x 1,5 mm con pannelli sovrapposti di Nylofor 3D.

Piantane a sezione quadrata, in lamiera d'acciaio saldata, munite di cappuccio.

Rivestimenti protettivi di ante, piantane e riquadri:

- Zincatura: quantità minima di zinco 275 g/ m²
- Trattamento chimico di aderenza tra metallo e rivestimento
- Rivestimento finale in poliestere, spessore minimo 120 micron

Rivestimenti protettivi dei pannelli:

- Zincatura: quantità minima di zinco 40 g/m²
- Trattamento chimico di aderenza tra metallo e rivestimento
- Rivestimento finale in poliestere, spessore minimo 120 micron

Colori: Verde RAL 6005

Altri colori su richiesta.

Cerniere regolabili, permettono l'apertura dei battenti a 180° verso l'interno della proprietà.

Sistema di chiusura composto da staffa, serratura a cilindro incorporata nel riquadro e maniglia.

Sezione Piantane 80 x 80 x 3 mm, interasse piantane 1086 mm.

Pali da cementare standard

Pali con piastra saldata non standard, fissati con l'ausilio di tirafondi.

L x H (cm)	INTERASSE (mm)	PASSAGGIO (mm)	INGOMBRO TOTALE (mm)	SEZIONE PALO (mm)	ALTEZZA PALO (mm)	ALTEZZA ANTA (mm)
100 x 150	1086	1006	1166	80 x 80	2100	1561